

---

---

یزد پولیکا  
YAZD POOLICA



## لوله و اتصالات برقی UPVC

YAZD  
POOLICA  
UPVC

### مزایا و ویژگی‌های لوله‌های UPVC سوپر فلکس

- ضد اشتعال مطابق با الزامات مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان
- مقاومت بسیار بالا در برابر ضربه و دو پهن شدن
- کاهش هزینه‌ها و ضایعات در اجرای تأسیسات
- عدم نیاز به ماهیچه‌کشی و روکش سیمان
- مقاومت فوق‌العاده در دماهای پائین
- سطح صیقلی و افزایش سرعت اجرا
- امکان تشخیص و جداسازی بخش‌های مختلف تأسیسات برق ساختمان
- تنوع رنگ و امکان ردیابی مسیر سیم‌کشی در پروژه‌های بزرگ ساختمانی از قبیل پروژه‌های هوشمند یا بیمارستانی


- مطابق با استاندارد ملی 4-7271 ISIRI و 21-11215 INSO
- استاندارد بین‌المللی 21-61386 IEC

## لوله های برقی سوپر فلکس

SUPER FLEX  
SELF-EXTINGUISHING UPVC CONDUITS



”فرمول منحصر به فرد“ و ویژگی ”نشکن بودن“، لوله های سوپر فلکس را از سایر لوله های برقی، متمایز نموده است.




✓ مورد تأیید مهندسان و مشاوران تراز اول در صنعت ساختمان کشور

✓ قابلیت خم سرد و نشکن

✓ طول لوله‌های برقی سوپرفلکس: ۶ متر

تعداد در کاور Anti U.V.	رنگ	دانسیته (gr/cm3)	ضخامت (e)			قطر (d <sub>e</sub> )		
			(mm)	(mm)	(mm)	inch	PG	(mm)
۲۰ شاخه ۶ متری	● ● ○ ● ●	۱,۴۵	۲,۵	۲	۱,۵	۳/۴	۱۳,۵	۲۰
۲۰ شاخه ۶ متری	● ● ○ ● ●	۱,۴۵	۲,۸	۱,۹	۱,۵	۱	۱۶	۲۵
۱۰ شاخه ۶ متری	● ● ○ ● ●	۱,۵۵	۳,۰	۲,۴	۱,۸	۱ ۱/۴	۲۱	۳۲
۱۰ شاخه ۶ متری	● ● ○ ● ●	۱,۵۵	۳,۰	۲,۴	۱,۵	۱ ۱/۲	۲۹	۴۰
	● ● ○ ● ●	۱,۵۵		۳,۰	۲,۴	۲	۳۶	۵۰
	●	۱,۵			۳,۰	۲ ۱/۲	۴۸	۶۳

### فنر خم برق یزدپولیکا

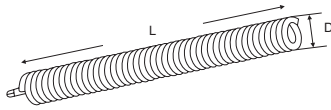


✓ انعطاف‌پذیری بالای فنر

✓ طراحی قطر فنر متناسب با ضخامت لوله برقی

✓ عدم چروکیدگی حین خم زدن و سهولت در اجرا

نوع آبکاری	جنس فنر	شکل هندسی حلقه	طول فنر (L) (mm)	قطر (D) (mm)
گالوانیزه	فولادی	چهارپهلو	۸۰۰	۶۳-۲۰

### بوشن برقی فابریک



✓ طراحی کونیکال داخلی

✓ طول کوپله بلند و ترمزدار

رنگ	d <sub>s</sub> (mm)	e (mm)	L <sub>1</sub> (mm)	L (mm)	سایز
● ● ○ ● ●	۲۰/۳	۲/۲	۳۶/۶	۷۵/۵	۲۰
● ● ○ ● ●	۲۵/۳	۲/۳	۳۸/۶	۷۵/۵	۲۵
● ● ○ ● ●	۳۲/۳	۲/۳	۳۷/۴	۷۵/۵	۳۲



رابط دو سر کوپله دستی

رنگ	$d_s$ (mm)	e (mm)	$L_1$ (mm)	L (mm)	سایز
● ● ○ ● ●	۲۰/۳	۱/۵	۴۲/۷	۱۲۰	۲۰
● ● ○ ● ●	۲۵/۴	۱/۵	۳۸/۴	۱۲۰	۲۵
● ● ○ ● ●	۳۲/۳	۱/۸	۳۶/۶	۱۲۰	۳۲


درپوش برقی چسبی فابریک (نری)



جلوگیری از ورود مصالح به داخل لوله برقی قبل از عملیات سیم‌کشی ✓

رنگ	$d_2$ (mm)	$d_1$ (mm)	L (mm)	سایز
● ● ○ ● ●	۱۷/۶	۱۵/۶	۲۰	۲۰
● ● ○ ● ●	۲۲/۶	۲۰/۶	۲۰	۲۵


درپوش برقی چسبی فابریک (مادگی)



جلوگیری از ورود مصالح به داخل لوله برقی قبل از عملیات سیم‌کشی ✓


رنگ	$d_2$ (mm)	$d_1$ (mm)	L (mm)	سایز
● ● ○ ● ●	۲۱	۱۶٫۹	۱۹	۲۰
● ● ○ ● ●	۲۶	۲۳٫۶	۱۹	۲۵

درپوش برقی چسبی دو منظوره (نری-مادگی)




رنگ	d <sub>4</sub> (mm)	d <sub>3</sub> (mm)	d <sub>2</sub> (mm)	L <sub>2</sub> (mm)	d <sub>1</sub> (mm)	L <sub>1</sub> (mm)	سایز
● ● ○ ● ●	۳۳	۳۱/۴	۳۲/۸	۱۰	۳۱/۴	۱۰	۳۲

زانو خم کوتاه فابریک

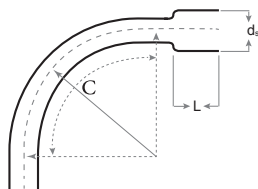

رنگ	C (mm)	L (mm)	d <sub>5</sub> (mm)	ضخامت (mm) (e)	سایز
● ● ○ ● ●	۸۵	۲۱/۲	۲۰/۳	۱/۸	۲۰

### زانو خم بلند دستی ۹۰ درجه

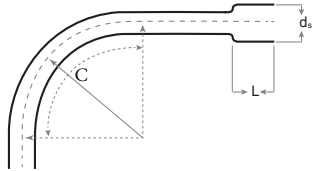


✓ طول زانو خم عصایی دستی : ۳۷ و ۴۲ سانتی‌متر

✓ قوس مناسب در شعاع ۹۰ درجه

✓ سهولت در عبور سیم

رنگ	C (mm)	L (mm)	ds (mm)	ضخامت (e) (mm)	سایز
● ● ○ ● ●	۱۷۴,۳	۴۵	۲۰,۴	۱,۵	۲۰
● ● ○ ● ●	۱۶۸,۵	۳۸,۲	۲۵,۳	۱,۵	۲۵
● ● ○ ● ●	۱۵۵,۲	۴۱,۵	۳۲,۳	۱,۸	۳۲
● ● ○ ● ●	۱۵۰,۷	۴۷	۴۰,۳	۱,۵	۴۰

### زانو خم عصایی دستی ۹۰ درجه

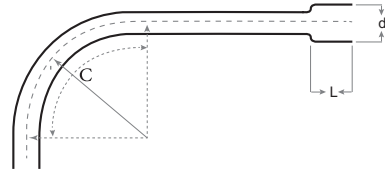

✓ طول زانو خم عصایی دستی : ۶۲ و ۱۳۲ سانتی‌متر

رنگ	C (mm)	L (mm)	ds (mm)	ضخامت (e) (mm)	سایز
● ● ○ ● ●	۱۶۴/۲	۴۲	۲۰/۳	۱/۵	۲۰

قوٹی کلید  
وینباکس WINBOX

YAZD  
POOLICA  
UPVC

## مزایا و ویژگی‌های وینباکس WINBOX

طراحی منحصر به فرد

نشکن

ضد اشتعال و نسوز

متریال: U-PVC

طیف رنگی مختلف

امکان تنظیم عمق قوٹی کلید به مقدار دلخواه

کاربردی برای انواع کلیدها و پریزهای معمولی و هوشمند






## وینباکس

WINBOX  
WIRING INNOVATIVE BOX


- ۱ دارای ۸ ورودی در چهار سطح جانبی
- ۲ دارای ۵ ورودی در کف قوطی کلید
- ۳ رابط کشویی وینباکس:
  - نصب آسان لوله‌های برقی و کاهش ضایعات در اجرا
  - نصب قوطی کلیدهای برقی در کنار یکدیگر با رعایت فاصله ثابت
- ۴ با قابلیت پیچ شدن در هر چهار طرف قوطی کلید
- ۵ فریم وینباکس:
  - عدم ورود مصالح ساختمانی به داخل قوطی کلید
  - هر فریم عمق یک سانتی‌متر را ایجاد می‌کند
- ۶ درپوش شفاف وینباکس:
  - جلوگیری از ورود مصالح ساختمانی به داخل قوطی کلید و حفاظت از مسیر سیم کشی
- ۷ تبدیل برقی وینباکس:
  - امکان اتصال سایز ۲۵ به وینباکس
  - طراحی کونیکال سطح داخلی
  - عبور راحت فنر در زمان سیم‌کشی

قوطی کلید وینبکس

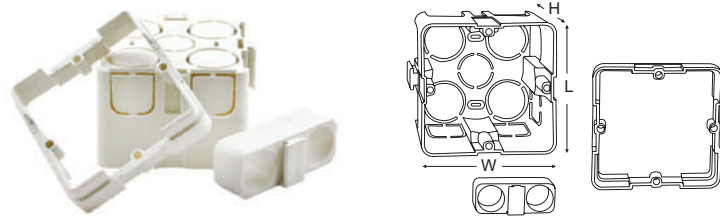

رنگ	H (mm)	W (mm)	L (mm)	تعداد ورودی جانبی	تعداد ورودی کف	قطر ورودی
● ● ● ● ●	۵۰	۷۰	۷۰	۸	۵	۲۰

تبدیل برقی وینبکس

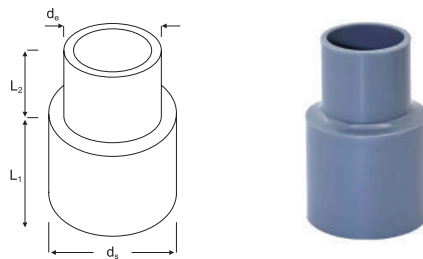

L <sub>2</sub> (mm)	L <sub>1</sub> (mm)	قطر d <sub>e</sub> (mm)	قطر d <sub>s</sub> (mm)	سایز
۱۶/۳	۲۵	۲۰	۲۵/۱	۲۵×۲۰



### برخی از پروژه‌های تهران



برج مارینا



برج‌های رزت



برج بیمه رازی



پروژه ایران مال

### برخی از پروژه‌های مشهد




برج الیزه



هتل هیراد



هتل روتانا



هتل قصر طلایی

### برخی از پروژه‌های یزد



هتل کریاس پالاس میپد



سازمان نظام مهندسی معدن



مرکز تجاری سیتی سنتر



بیمارستان قلب

### برخی از پروژه‌های کیش



مجتمع تجاری میکا مال



هتل یاقوت کیش



برج مراقبت فرودگاه کیش



هتل بزرگ ساحلی سینتا کیش



📍 دفتر تهران: خیابان انقلاب، ابتدای بهار جنوبی، برج تجاری بهار، طبقه ۷، واحد ۶۸۰

☎ تلفن: ۰۲۱-۷۷۶۱۶۹۹۰ / فکس: ۰۲۱-۷۷۶۱۶۷۱۳ / پیامک روابط عمومی: ۲۰۰۰۱۲۰۲

📍 آدرس کارخانه: استان یزد، شهرک صنعتی خضرباد، بلوار کاج، ۲۴ متری دهم، بهارستان ۳۱

☎ تلفن: ۰۳۵-۳۷۲۷۲۹۹۳ / فکس: ۰۳۵-۳۷۲۷۲۵۴۸

🌐 [www.yazdpoolica.co](http://www.yazdpoolica.co) ✉ [info@yazdpoolica.co](mailto:info@yazdpoolica.co) 📱 [yazdpoolica](https://www.instagram.com/yazdpoolica)

