

یزد پولیکا
YAZD POOLICA



UPVC Electrical Conduits and Fittings Catalog

لوله و اتصالات برقی UPVC

YAZD
POOLICA
UPVC

مزایا و ویژگی‌های لوله‌های UPVC سوپر فلکس

- ضد اشتعال مطابق با الزامات مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان
- مقاومت بسیار بالا در برابر ضربه و دو پهن شدن
- کاهش هزینه‌ها و ضایعات در اجرای تأسیسات
- عدم نیاز به ماهیچه‌کشی و روکش سیمان
- مقاومت فوق‌العاده در دماهای پائین
- سطح صیقلی و افزایش سرعت اجرا
- امکان تشخیص و جداسازی بخش‌های مختلف تأسیسات برق ساختمان
- تنوع رنگ و امکان ردیابی مسیر سیم‌کشی در پروژه‌های بزرگ ساختمانی
از قبیل پروژه‌های هوشمند یا بیمارستانی


- مطابق با استاندارد ملی 4-7271 ISIRI و 21-11215 INSO
- استاندارد بین‌المللی 21-61386 IEC

لوله های برقی سوپر فلکس

SUPER FLEX
SELF-EXTINGUISHING UPVC CONDUITS



”فرمول منحصر به فرد“ و ویژگی ”نشکن بودن“، لوله های سوپر فلکس را از سایر لوله های برقی، متمایز نموده است.




✓ مورد تأیید مهندسان و مشاوران تراز اول در صنعت ساختمان کشور

✓ قابلیت خم سرد و نشکن

✓ طول لوله‌های برقی سوپرفلکس: ۶ متر

تعداد در کاور Anti U.V.	رنگ	دانسیته (gr.cm3)	ضخامت (e)			قطر (d _e)		
			(mm)			inch	PG	(mm)
۲۰ شاخه ۶ متری	● ● ● ● ● ● ● ●	۱/۴۵	۲/۵	۲	۱/۵	۳/۴	۱۳/۵	۲۰
۲۰ شاخه ۶ متری	● ● ● ● ● ● ● ●	۱/۴۵	۲/۸	۱/۹	۱/۵	۱	۱۶	۲۵
۱۰ شاخه ۶ متری	● ● ● ● ● ● ● ●	۱/۵۵	۳	۲/۴	۱/۸	۱ ۱/۴	۲۱	۳۲
۱۰ شاخه ۶ متری	● ● ● ● ● ● ● ●	۱/۵۵	۳	۲/۴	۱/۵	۱ ۱/۲	۲۹	۴۰
	● ● ● ● ● ● ● ●	۱/۵۵		۳	۲/۴	۲	۳۶	۵۰
	●	۱/۵		۳		۲ ۱/۲	۴۸	۶۳

فنر خم برق یزدپولیکا




✓ انعطاف‌پذیری بالای فنر

✓ طراحی قطر فنر متناسب با ضخامت لوله برقی

✓ عدم چروکیدگی حین خم زدن و سهولت در اجرا

نوع آبکاری	جنس فنر	شکل هندسی حلقه	طول فنر (L) (mm)	قطر (D) (mm)
گالوانیزه	فولادی	چهارپهلو	۸۰۰	۲۰-۲۵-۳۲-۴۰-۵۰-۶۳




بوشن برقی فابریک

طراحی کونیکال داخلی ✓


طول کوپله بلند و ترمزدار ✓

رنگ	d_s (mm)	e (mm)	L_1 (mm)	L (mm)	سایز
● ● ○ ● ●	۲۰/۳	۲/۲	۳۶/۶	۷۵/۵	۲۰
● ● ○ ● ●	۲۵/۳	۲/۳	۳۸/۶	۷۵/۵	۲۵
● ● ○ ● ●	۳۲/۳	۲/۳	۳۷/۴	۷۵/۵	۳۲



رابط دو سر کوپله دستی

رنگ	d_s (mm)	e (mm)	L_1 (mm)	L (mm)	سایز
● ● ○ ● ●	۲۰/۳	۱/۵	۴۲/۷	۱۲۰	۲۰
● ● ○ ● ●	۲۵/۴	۱/۵	۳۸/۴	۱۲۰	۲۵
● ● ○ ● ●	۳۲/۳	۱/۸	۳۶/۶	۱۲۰	۳۲




درپوش برقی چسبی فابریک (نری)

جلوگیری از ورود مصالح به داخل لوله برقی قبل از عملیات سیم‌کشی ✓

رنگ	d_2 (mm)	d_1 (mm)	L (mm)	سایز
● ● ○ ● ●	۱۷/۶	۱۵/۶	۲۰	۲۰
● ● ○ ● ●	۲۲/۶	۲۰/۶	۲۰	۲۵


درپوش برقی چسبی فابریک (مادگی)



✓ جلوگیری از ورود مصالح به داخل لوله برقی قبل از عملیات سیم‌کشی


رنگ	d_2 (mm)	d_1 (mm)	L (mm)	سایز
● ● ● ● ●	۲۱	۱۶٫۹	۱۹	۲۰
● ● ● ● ●	۲۶	۲۳٫۶	۱۹	۲۵

درپوش برقی چسبی دو منظوره (تری-مادگی)




رنگ	d_4 (mm)	d_3 (mm)	d_2 (mm)	L_2 (mm)	d_1 (mm)	L_1 (mm)	سایز
● ● ● ● ●	۳۳	۳۱/۴	۳۲/۸	۱۰	۳۱/۴	۱۰	۳۲

زانو خم کوتاه فابریک



رنگ	C (mm)	L (mm)	d_2 (mm)	ضخامت (e) (mm)	سایز
● ● ● ● ●	۸۵	۲۱/۲	۲۰/۳	۱/۸	۲۰

زانو خم بلند دستی ۹۰ درجه




✓ طول زانو خم عصایی دستی : ۳۷ و ۴۲ سانتی‌متر

✓ قوس مناسب در شعاع ۹۰ درجه

✓ سهولت در عبور سیم

سایز	ضخامت (e) (mm)	d _s (mm)	L (mm)	C (mm)	رنگ
۲۰	۱,۵	۲۰,۴	۴۵	۱۷۴,۳	● ● ○ ● ●
۲۵	۱,۵	۲۵,۳	۳۸,۲	۱۶۸,۵	● ● ○ ● ●
۳۲	۱,۸	۳۲,۳	۴۱,۵	۱۵۵,۲	● ● ○ ● ●
۴۰	۱,۵	۴۰,۳	۴۷	۱۵۰,۷	● ● ○ ● ●

زانو خم عصایی دستی ۹۰ درجه

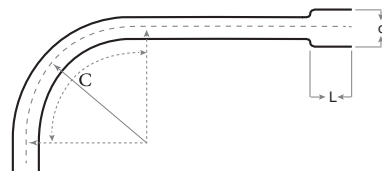

✓ طول زانو خم عصایی دستی : ۶۲ و ۱۳۲ سانتی‌متر

سایز	ضخامت (e) (mm)	d _s (mm)	L (mm)	C (mm)	رنگ
۲۰	۱/۵	۲۰/۳	۴۲	۱۶۴/۲	● ● ○ ● ●

قوٹی کلید
وینباکس WINBOX

YAZD
POOLICA
UPVC

مزایا و ویژگی‌های وینباکس WINBOX

طراحی منحصر به فرد

نشکن

ضد اشتعال و نسوز

متریال: U-PVC

طیف رنگی مختلف

امکان تنظیم عمق قوٹی کلید به مقدار دلخواه

کاربردی برای انواع کلیدها و پریز های معمولی و هوشمند




وینباکس

WINBOX
WIRING INNOVATIVE BOX


- ۶ درپوش شفاف وینباکس:
 - جلوگیری از ورود مصالح ساختمانی به داخل قوطی
 - کلید و حفاظت از مسیر سیم کشی
- ۷ تبدیل برقی وینباکس:
 - امکان اتصال لوله سایز ۲۵ به وینباکس
 - طراحی کونیکال سطح داخلی
 - عبور راحت فنر در زمان سیم کشی
- ۸ وین بوش رزوه ای
 - ثابت سازی لوله و جلوگیری از حرکت و لرزش
 - لوله ها در سیستم لوله کشی
 - جلوگیری از ساییدگی یا زخمی شدن سیم و کابل در اثر تماس با سطوح سخت

- ۱ دارای ۸ ورودی در چهار سطح جانبی
- ۲ دارای ۵ ورودی در کف قوطی کلید
- ۳ رابط کشویی وینباکس:
 - نصب آسان لوله های برقی و کاهش ضایعات در اجرا
 - نصب قوطی کلیدهای برقی در کنار یکدیگر با رعایت فاصله ثابت
- ۴ با قابلیت پیچ شدن در هر چهار طرف قوطی کلید
- ۵ فریم وینباکس:
 - هر فریم عمق یک سانتی متر را ایجاد می کند




وینباکس

رنگ	H (mm)	W (mm)	L (mm)	تعداد ورودی جانبی	تعداد ورودی کف	قطر ورودی
● ● ● ● ●	۵۰	۷۰	۷۰	۸	۵	۲۰




فریم وینباکس

E (mm)	L ₂ (mm)	L ₁ (mm)	H ₂ (mm)	H ₁ (mm)
۱۱/۵	۷۰	۷۰	۸	۱۱/۵




رابط وینباکس

D _s (mm)	L ₂ (mm)	L ₁ (mm)	H (mm)
۲۰	۲۳/۲	۶۰/۵	۱۸



تبدیل برقی وینباکس

L ₂ (mm)	L ₁ (mm)	قطر d _۲ (mm)	قطر d _۱ (mm)	سایز
۱۶/۳	۲۵	۲۰	۲۵/۱	۲۵×۲۰

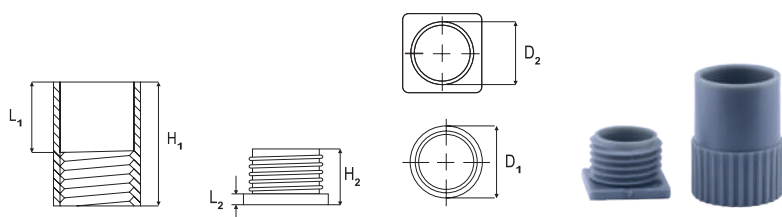

وین بوش رزوه‌ای

L ₁ (mm)	H ₁ (mm)	D ₁ (mm)	L ₂ (mm)	H ₂ (mm)	D ₂ (mm)
۱۸	۳۳	۲۳	۳	۱۵	۱۷




برخی از پروژه‌های تهران




برج باغ پسیان



برج‌های رزت



بیمارستان تهران کلینیک



پروژه ایران مال


برخی از پروژه‌های مشهد



مشهد مال



هتل هیراد




هتل روتانا



هتل قصر طلایی

برخی از پروژه‌های یزد



هتل کریاس پالاس میبد



استخر لاله



مرکز تجاری سیتی سنتر



بیمارستان قلب ۶۰۰ تختخوابی

برخی از پروژه‌های کیش



مجمع میکا مال



برج بهکیش مارینا



برج مراقبت فرودگاه



هتل بزرگ ساحلی سپنتا



📍 دفتر تهران: خیابان انقلاب، ابتدای بهار جنوبی، برج تجاری بهار، طبقه ۷، واحد ۶۸۰
📞 تلفن: ۰۳۵-۳۵۴۰

📍 آدرس کارخانه: استان یزد، شهرک صنعتی خضراآباد، بلوار کاج، ۲۴ متری دهم، بهارستان ۳۱
📞 تلفن: ۰۳۵-۳۵۴۰ / فکس: ۰۳۵-۳۷۲۷۲۵۴۸

🌐 www.yazdpoolica.co ✉ info@yazdpoolica.co 📺 [yazdpoolica](https://www.youtube.com/yazdpoolica)

